




GRENAA VARMEVÆRK – Nyhedsbrev august 2025

 Følg os på Facebook. Her får du bl.a. mange nyttige informationer og gode råd om din fjernvarme.

 Find mange nyttige informationer på vores hjemmeside:
www.grenaa-varmevaerk.dk

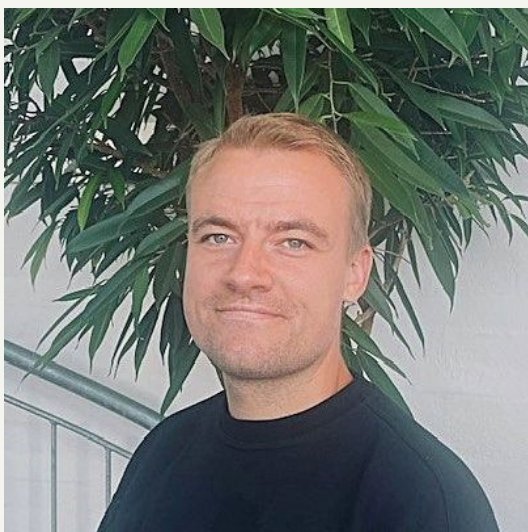

Nye medarbejdere på Grenaa Varmeværk

Grenaa Varmeværk er glade for at kunne præsentere to nye medarbejdere, der er tiltrådt pr. 1. august. 2025.

Niklaes Korsgaard Hansen, som er uddannet VVS-installatør, tiltræder stillingen som driftsassistent. Morten Nielsen, som er uddannet elektriker, er ligeledes startet som driftsassistent.

Vi har set frem til at byde vores nye kollegaer velkommen og glæder os til, i fællesskab, at videreføre den positive udvikling hos Grenaa Varmeværk.



Sommerens varmeproduktion

Hen over sommeren har Grenaa Varmeværk været i stand til at producere alt varme ved at kombinere solvarme- og solcelleanlæg, varmepumper og elkedel. Dette produktionsmix har sikret en effektiv og fleksibel varmeproduktion, uden at det har været nødvendigt med produktion af varme på flis. Solvarmeanlæggene har i juni og juli leveret i alt 5.344 MWh svarende til ca. 400 huses forbrug på et år (ny definition fra Energistyrelsen på standardhus fra juni 2025 – 125 m² boligareal og et årsforbrug på 13,4 MWh).

Desuden har varmepumperne og elkedlen bidraget til produktionen med henholdsvis 2.465 MWh og 2.942 MWh. Ved lave strømpriser sørges der altid for at få produceret varme til ”lager”, dvs. at akkumuleringstankene fyldes.

Derudover har Grenaa Varmeværk – til tider – solgt overskudsproduktion af el.



Nødvendigt ledningsarbejde

Grenaa Varmeværk fik i maj måned overfløjet en del af ledningsnettet med en drone, derefter blev dronebillederne analyseret, og det nødvendige ledningsarbejde er blevet igangsat for at sikre vedligeholdelsen af vores ledningsnet.

Grenaa Varmeværk har over 120 km hovedledning og 90 km stikledning, som vedligeholdes løbende.

På billederne ses en stor fastspænding og et stykke hovedledning, som blev fjernet den 23. juli 2025 på Vestervej og en fastspænding, som blev fjernet den 24. juli 2025 på Gymnasievej.

En fastspænding er en stor betonklods, som i 1970'erne og 1980'erne blev støbt omkring fjernvarmerør for at holde dem på plads, når de blev fyldt med varmt fjernvarmevand, inden jorddækning. Med tiden bliver disse rør utætte, og i dag udskiftes de med moderne og langt bedre isolerede rør, som ikke længere støbes fast.



Grenaa Varmeværk arbejder fortsat på at reducere vandtabet i fjernvarmenettet

Vi oplever desværre stadig vandtab i vores ledningsnet, og i forsøget på at finde og udbedre brud og utætheder kan der i perioder opstå mindre afbrydelser i varmeforsyningen. Disse

afbrydelser er nødvendige for at kunne lokalisere utæthederne, minimere energispild og forebygge skader.

Vandtab kan have flere årsager – de mest almindelige er utætheder i rørsystemet, varmtvandsbeholdere eller fjernvarmevekslere. I juli lokaliserede Grenaa Varmeværk eksempelvis et markant vandtab på hele 12.000 liter i døgnet hos en erhvervsvirksomhed i Grenaa.

Du kan selv være med til at lokalisere evt. utæthed i egen bolig.

Se videoen hvordan du tjekker om dit anlæg er tæt. (videoen åbner i YouTube)

Se hvordan du tjekker dit anlæg

Distribution og varmetal juli 2025

[Læs mere om denne måneds
distribution/varmetal](#)



*Copyright © 2025 Grenaa Varmeværk, Vi forbeholder os alle rettigheder.
Du har selv tilmeldt dig emails om nyheder og driftsinformation*

Grenaa Varmeværk
Energivej 6
Grenaa 8500
Denmark

[Føj os til din adressebog](#)

Du kan opdatere dine præferencer eller [afmelde dig nyhedsbrevet](#).

